

TQD®
www.TQD.com.pl



POTTER *Family*
RODZINA STAŁOWYCH KOMINKÓW POWIETRZNYCH

Corner L Corner R Flat 7049 Flat 8049 CARDINAL

POTTER



Moc grzewcza: 14kW

Paliwo: suche drewno liściaste

Szerokość paleniska: 58cm

Dolot powietrza z zewnątrz: Ø125mm

Wylot spalin: Ø180mm

Sprawność: 76%



POTTER
CORNER L

Moc grzewcza: 14kW

Paliwo: suche drewno liściaste

Szerokość paleniska: 58cm

Dolot powietrza z zewnątrz: Ø125mm

Wylot spalin: Ø180mm

Sprawność: 76%



POTTER
CORNER R

Maksymalna moc grzewcza: 13kW

Paliwo: suche drewno liściaste

Szerokość paleniska: 55cm

Dolot powietrza z zewnątrz: Ø125mm

Wylot spalin: Ø180mm

Sprawność: 76%



POTTER
FLAT 7049

Maksymalna moc grzewcza: 15kW

Paliwo: suche drewno liściaste

Szerokość paleniska: 65cm

Dolot powietrza z zewnątrz: Ø125mm

Wylot spalin: Ø200mm

Sprawność: 76%



POTTER
FLAT 8049



Linia stalowych kominków powietrznych

Tradycyjne stalowe kominki powietrzne



Moc grzewcza: 15,9 kW
Paliwo: suche drewno liściaste
Szerokość paleniska: 70cm
Dolot powietrza z zewnątrz: Ø100mm
Wylot spalin: Ø200mm
Sprawność: 70%



POTTER
CARDINAL 895

Moc grzewcza: 11,4 kW
Paliwo: suche drewno liściaste
Szerokość paleniska: 47cm
Dolot powietrza z zewnątrz: Ø100mm
Wylot spalin: Ø200mm
Sprawność: 70,3%



POTTER
CARDINAL 670

TQD | sprawdzone rozwiązania

Produkty TQD wytwarzane są przez uznanych światowych oraz polskich producentów.

Wspólnym mianownikiem prezentowanych urządzeń jest zawsze wysoka jakość - a więc trwałość, funkcjonalność, bezawaryjność.

Logo TQD trafia jedynie na produkty, których wcześniejsza sprzedaż została pozytywnie zweryfikowana przez użytkowników. Część z nich jest wykonywana w specjalnych wersjach na wyłączność marki TQD.

Nabywając produkty TQD stajecie się Państwo właścicielami sprawdzonych rozwiązań.

TQD[®]
POTTER

CARDINAL



Linia stalowych kominków powietrznych



CARDINAL 895



CARDINAL 670




- Blacha stalowa żaroodporna, której powierzchnia wykończona jest farbą żaroodporną
- Komora spalania wyłożona płytami wermikulitowymi, które zwiększają żywotność wkładu i jego bezwładność cieplną
- Króciec dopływu powietrza z zewnątrz 100mm
- System czystej szyby - kurtyna powietrzna
- Szyba ozdobna - szkło vitoceramiczne odporne na zmiany temperatur i o wysokiej odporności termicznej z dodatkową czarną ramką, która nadaje elegancji i doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami.
- Regulacja procesu spalania za pomocą ciągu powietrza pierwotnego oraz wtórnego (kurtyna powietrzna)
- Deflektor z płyty wermikulitowej
- Dodatkowy deflektor wypełniony specjalną masą, która bardzo dobrze akumuluje ciepło

TQD[®] POTTER



CARDINAL

Dane techniczne

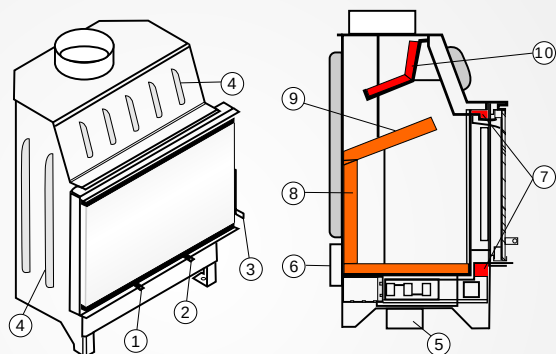

1. Ciężno przepustnicy powietrza pierwotnego **2.** Ciężno przepustnicy powietrza wtórnego (kurtyna powietrzna) **3.** Kłamka drzwiczek **4.** Radiatory **5.** Dolot powietrza z zewnątrz 100mm **6.** Kanał dolotowy powietrza pierwotnego **7.** Kanał dolotowy powietrza wtórnego (kurtyna powietrzna) **8.** Wypełnienia wermikulitowe **9.** Deflektor spalinowy z wermikulitu **10.** Deflektor spalinowy z masy akumulacyjnej

Wysoka jakość i precyzja wykonania

Radiatory zwiększające powierzchnię grzewczą

Komora paleniskowa wyłożona wermikulitem

Króciec dolotu powietrza z zewnątrz Ø100mm

Regulowane nóżki

Dwa deflektory: wermikulitowy i z masy akumulacyjnej zapewniają wyższą sprawność kominika

Podwójna kurtyna powietrzna doprowadza powietrze wtórne na wszystkie krawędzie ramy drzwi

Dwupunktowe zamknięcie drzwiczek

Nowoczesna szyba z nadrukowaną czarną ramką

Podwójna regulacja dopływu powietrza do spalania (powietrze pierwotne i wtórne)

		POTTER CARDINAL 670	POTTER CARDINAL 895
Nominalna moc cieplna	kW	11,4	15,9
Moc cieplna przekazywana do pomieszczenia	kW	11,5	15
Kominiek stałopalny	-	TAK	TAK
Sprawność	%	70,3	70
Emisja CO / CO ₂	%	0,51 / 0,5	0,52 / 0,41
Średni niezbędny ciąg kominowy przy mocy nominalnej	Pa	12	12
Średnia temperatura spalin	°C	335	380
Zużycie drewna	kg/h	4,28	5,67
Zalecany przekrój kominia	mm	200	200
Wymiary całkowite	Wysokość	890	890
	Szerokość	670	890
	Głębokość	490	490
Wymiary fasady SxW	mm	670x445	890x445



Corner L



Corner R



Flat 7049



Flat 8049



- Blacha stalowa żaroodporna, której powierzchnia wykończona jest farbą żaroodporną
- Komora spalania wyłożona kostkami szamotowymi o grubości 45mm, które zwiększają żywotność wkładu i jego bezwładność cieplną
- Króciec dopływu powietrza z zewnątrz
- System czystszej szyby - kurtyna powietrzna
- Szyba - szkło vitoceramiczne odporne na zmiany temperatur i o wysokiej odporności termicznej
- Spalanie regulowane jest za pomocą dopływu powietrza doprowadzonego bezpośrednio do komory spalania
- Popielnik - wyjmowalny koszyk z rączką
- Ruszt żeliwny
- Deflektor
- Szyber




TQD[®] POTTER

Corner L
Corner R

Flat 7049

Flat 8049

Dane techniczne

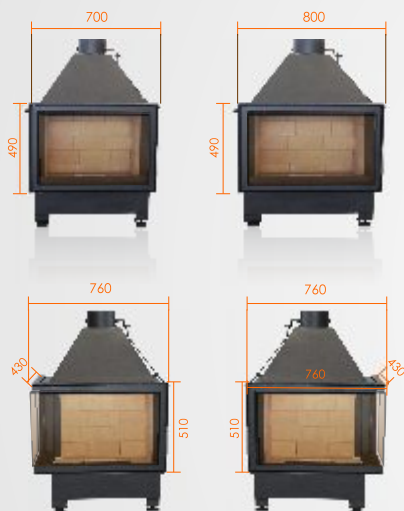

		POTTER Corner L	POTTER Corner R	POTTER Flat 7049	POTTER Flat 8049
Moc	kW	12-14	12-14	12-13	15
Powierzchnia grzewcza	m ²	ok. 140	ok. 140	ok. 130	ok. 150
Wysokość całkowita	mm	1017	1017	1000	1000
Głębokość całkowita	mm	535	535	530	530
Wymiar ramki (sz/g/w)	mm	760 x 430 x 510	760 x 430 x 510	700 x 490	800 x 490
Króciec wylotu spalin	mm	Ø180	Ø180	Ø180	Ø200
Króciec doptywu powietrza	mm	Ø125	Ø125	Ø125	Ø125
Sprawność	%	76%	76%	76%	76%
Minimalny ciąg kominowy	Pa	>10	>10	>10	>10
Masa	kg	165	165	155	165
Paliwo	-	Suche drewno liściaste (dąb, buk, brzoza...) sezonowane 2 lata, brykiet drzewny			

www.TQD.com.pl

Autoryzowany przedstawiciel marki TQD:

50152000/1950/200G